




Zum Produkt

Kein Drehwerk nötig, geringe Bauhöhe und optimierte Hydraulikverlegung

Geschlossenes Greifergehäuse - geschützt vor Schmutz und Fremdkörpern

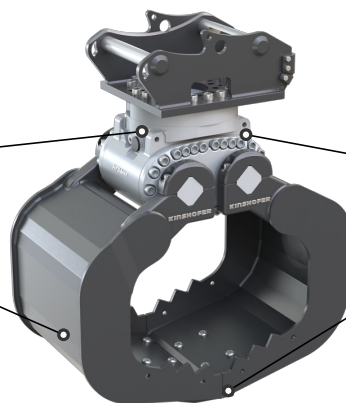

Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventile

Optionale 4-Punkt-Aufnahme für flexible Anwendungen

IHRE VORTEILE

Ersetzt Handarbeit

Schwere und sperrige Objekte können einfach und mühelos aufgenommen und positioniert werden.

Kosteneffizient

Kein Drehwerk erforderlich, da es im KTEG OQR integriert ist.

Keine tägliche Wartung

HPX-Greiferantrieb erfordert keine tägliche Schmierung. *(Gilt nur für HPX-Modelle)*

Spart Zeit, Transport- und Deponiekosten

Sortierung erfolgt direkt auf der Baustelle, keine Zwischenlagerung erforderlich.

Technische Daten

A05HPX-400-KPL	
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, ZX55U-6 MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 58U-6 VA MTC, 63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Gewicht	280 kg
Breite	386 mm
Öffnung	1.043 mm
Inhalt	70 l
Traglast	1.500 kg
Anzahl Zähne	3 Stück

Bestellnummer & Preis

A05HPX-400-KPL	
Bestellnummer	A05HPX-400-KPL
Netto-Verkaufspreis	Ab 7.500,00 €
Preis pro Tag	Ab 7,50 €

**Sicheres Greifen**

Schwere Betonteile präzise und kontrolliert bewegen.

**Rohrverlegung**

Rohre sicher direkt im Graben positionieren.

**Vielseitigkeit**

Zuverlässiges Greifen und Entfernen von Holz sowie Fremdmaterial.

**4-Grip Ansteckvorrichtung**

Beschädigungsfreies Greifen von Betonteilen und Bordsteinen.