
KTEG

Zum Produkt

Kein Drehwerk nötig, geringe Bauhöhe und optimierte Hydraulikverlegung

Geschlossenes Greifergehäuse – geschützt vor Schmutz und Fremdkörpern

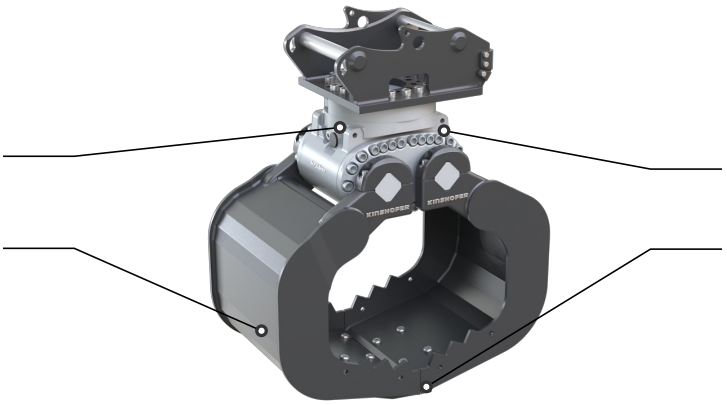

Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventile

Optionale 4-Punkt-Aufnahme für flexible Anwendungen

IHRE VORTEILE

Ersetzt Handarbeit
Schwere und sperrige Objekte können einfach und mühelos aufgenommen und positioniert werden.

Keine tägliche Wartung
HPX-Greiferantrieb erfordert keine tägliche Schmierung. *(Gilt nur für HPX-Modelle)*

Kosteneffizient
Kein Drehwerk erforderlich, da es im KTEG OQR integriert ist.

Spart Zeit, Transport- und Deponiekosten
Sortierung erfolgt direkt auf der Baustelle, keine Zwischenlagerung erforderlich.

Technische Daten

	A05HPX-400-KPL
Baggerdienstgewicht	3 - 6,5 t
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, 55U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Gewicht	280 kg
Breite	386 mm
Öffnung	1.043 mm
Inhalt	70 l
Traglast	1.500 kg
Anzahl Zähne	3 Stück

Bestellnummer & Preis

	A05HPX-400-KPL
Bestellnummer	A05HPX-400-KPL
Netto-Verkaufspreis	Ab 7.500,00 €
Preis pro Tag	Ab 7,50 €



Sicheres Greifen
Schwere Betonteile präzise und kontrolliert bewegen.



Rohrverlegung
Rohre sicher direkt im Graben positionieren.



Vielseitigkeit
Zuverlässiges Greifen und Entfernen von Holz sowie Fremdmaterial.



4-Grip Ansteckvorrichtung
Beschädigungsfreies Greifen von Betonteilen und Bordsteinen.

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.