



[Zum Produkt](#)

OQR-Adapter integriert, Hydraulik innenliegend und geschützt

Verzahnte Flanken sorgen für sicheren Halt beim Greifen

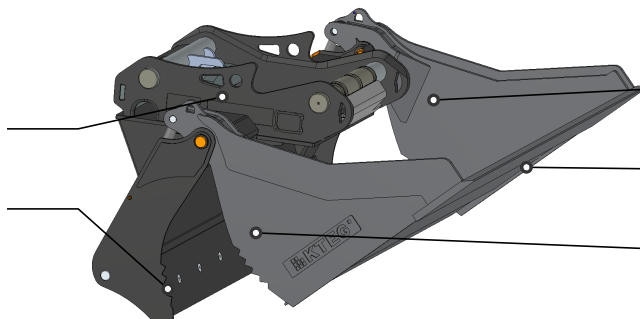

Geschraubtes, auswechselbares Planiermesser

Doppelboden aus HB400 - hoher Verformungswiderstand

Schneidkante in der Rotationsachse des KTEG OQR

IHRE VORTEILE

Bis zu 3x schnelleres Laden

Geringere Stillstanddauer der Beladefahrzeuge.

Präzises Verfüllen

Exaktes Dosieren über die Klappe in jeder Position, auch dort, wo ein Radlader nicht hinkommt.

Maximale Reichweite und Einsatzradius

Mit 360° Funktion Planieren mit dem Messer.

Bis zu 3x weniger Nacharbeit

„Putzen“ mit Greiffunktion der Greif-Klappe.

Große Überladehöhe

Beladen großer Fahrzeuge mit kleinem Trägergerät.

Arbeiten auf engstem Raum

Keine Rangierfläche erforderlich, wie etwa bei Radladern.

Technische Daten

	KS30-02-800	KS30-03-1000
Passender MTC	ZX17U-6 MTC, ZX19U-6 MTC, ZX19-6 MTC, 19U-6 VA Y MTC	23U-6 MTC, ZX26U-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR30	OQR30
Gewicht	165 kg	195 kg
Max. Betriebsdruck	250 bar	250 bar
Schnittbreite	800 mm	1.000 mm
Öffnungsweite	740 mm	740 mm
SEA Inhalt	110 l	145 l

Bestellnummern & Preise

	KS30-02-800	KS30-03-1000
Bestellnummer	KS30-02-800	KS30-03-1000
Netto-Verkaufspreis	-	-
Preis pro Tag	-	-

**Laden**

Material laden wie mit einem Radlader.

**Überladehöhe**

Bietet optimale Reichweite für anspruchsvolle Verladearbeiten.

**Klappfunktion**

Zum Aufnehmen und Greifen von Material.

**Integriertes Planiermesser**

Ermöglicht sauberes Schieben und exaktes Planieren.

**Entleeren**

Kontrolliertes und sauberes Entleeren von Material.

**Offset-Funktion**

Laden, Greifen und Planieren außerhalb der Fahrtrichtung.