
KTEG

Zum Produkt

OQR-Adapter integriert, Hydraulik innenliegend und geschützt

Verzahnte Flanken sorgen für sicheren Halt beim Greifen

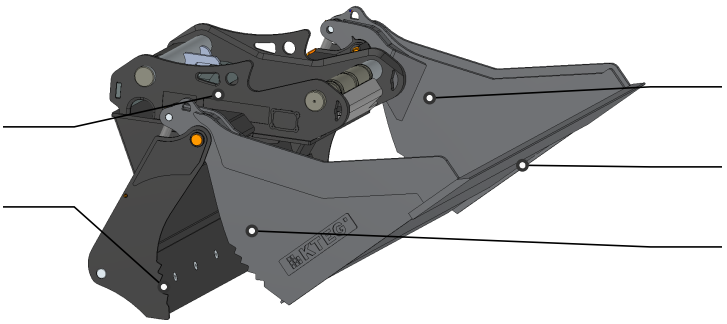

Geschraubtes, auswechselbares Planiermesser

Doppelboden aus HB400 - hoher Verformungswiderstand

Schneidkante in der Rotationsachse des KTEG OQR

IHRE VORTEILE

Bis zu 3x schnelleres Laden
Geringere Stillstanddauer der Beladefahrzeuge.

Bis zu 3x weniger Nacharbeit
„Putzen" mit Greiffunktion der Greif-Klappe.

Präzises Verfüllen
Exaktes Dosieren über die Klappe in jeder Position, auch dort, wo ein Radlader nicht hinkommt.

Große Überladehöhe
Beladen großer Fahrzeuge mit kleinem Trägergerät.

Maximale Reichweite und Einsatzradius
Mit 360° Funktion Planieren mit dem Messer.

Arbeiten auf engstem Raum
Keine Rangierfläche erforderlich, wie etwa bei Radladern.

Technische Daten

	KS30-02-800	KS30-03-1000
Baggerdienstgewicht	1,5 - 2 t	2 - 3 t
Passender MTC	ZX17U-6 MTC, ZX19U-6 MTC, ZX19-6 MTC, 19U-6 VA Y MTC	23U-6 MTC, ZX26U-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR30	OQR30
Gewicht	165 kg	195 kg
Max. Betriebsdruck	250 bar	250 bar
Schnittbreite	800 mm	1.000 mm
Öffnungsweite	740 mm	740 mm
SEA Inhalt	110 l	145 l

Bestellnummern & Preise

	KS30-02-800	KS30-03-1000
Bestellnummer	KS30-02-800	KS30-03-1000
Netto-Verkaufspreis	-	-
Preis pro Tag	-	-

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.



Laden
Material laden wie mit einem Radlader.



Überladehöhe
Bietet optimale Reichweite für anspruchsvolle Verladearbeiten.



Klappfunktion
Zum Aufnehmen und Greifen von Material.



Integriertes Planiermesser
Ermöglicht sauberes Schieben und exaktes Planieren.



Entleeren
Kontrolliertes und sauberes Entleeren von Material.



Offset-Funktion
Laden, Greifen und Planieren außerhalb der Fahrtrichtung.

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.