




Zum Produkt

Kein Drehwerk nötig und
innenliegende Hydraulikschläuche

Zentrisches Knick-Pendel-Gelenk mit
integrierter Hydraulikführung

Geschraubte Baggerzähne

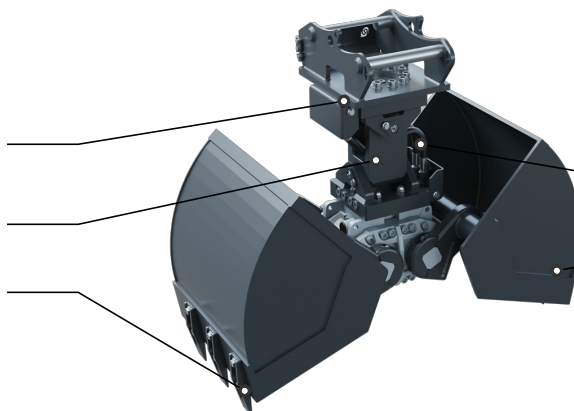

Überlastungsschutz durch
Druckbegrenzungsventil

Hohe Verschleißfestigkeit der Schalen

IHRE VORTEILE

Echte Alternative zu körperlicher Grabarbeit

Graben in jede beliebige Richtung und an jedem Reichweitenpunkt des Baggers.

Keine Beschädigungsgefahr

Alle Hydraulikschläuche vollständig im Knick-Pendelgelenk integriert.

Arbeitet, wo konventionelle Bagger nicht graben können

Senkrecht nach unten graben auch über Hindernisse hinweg.

Keine tägliche Wartung erforderlich

Bewährte zylinderlose HPX-Technologie erfordert keine tägliche Schmierung. (Gilt für HPX-Modelle)

Technische Daten

	C02H-300-KPL	C03H-400-KPL
Passender MTC	ZX17U-6 MTC, ZX19U-6 MTC, ZX19-6 MTC, 19U-6 VA Y MTC	23U-6 MTC, ZX26U-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR30	OQR30
Gewicht	101 kg	142 kg
Baubreite	300 mm	400 mm
Öffnungsweite	725 mm	930 mm
Inhalt	25 l	45 l
Traglast	1.000 kg	1.500 kg
Anzahl Zähne	3 Stück	3 Stück

Bestellnummern & Preise

	C02H-300-KPL	C03H-400-KPL
Bestellnummer	C02H-300-KPL	C03H-400-KPL
Netto-Verkaufspreis	Ab 5.600,00 €	Ab 6.200,00 €
Preis pro Tag	Ab 5,60 €	Ab 6,20 €

**Weniger Handschachtung**

Reduziert den manuellen Aufwand auf der Baustelle deutlich.

**Kraftvolles Greifen**

Löst und bewegt Erd- und Aushubmaterial zuverlässig.

**Senkrechtes Graben**

Ermöglicht präzise Gräben direkt an Bauwerkskanten.

**Geschützte Hydraulik**

Innenliegende Schläuche verhindern Beschädigungen und Ausfallzeiten.