
KTEG

Zum Produkt

Vollständig integrierter Adapter und Hydraulik

Großer Ölhaushalt, dadurch optimale Kühlung und Schmierung

Schmales Plattenmaß: 25cm

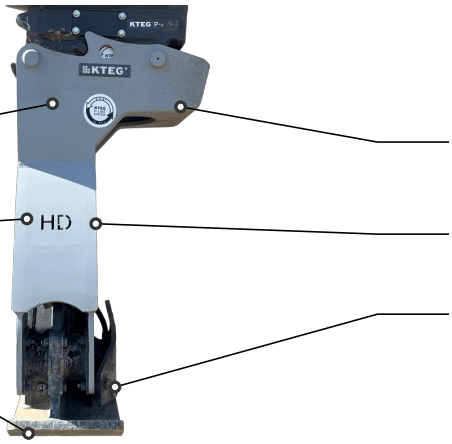

Exzentrische Aufnahme für randnahe Verdichtung

Stufenlose Einstellung der Frequenz für eine optimale Verdichtung auf jedem Untergrund

Robuster Motorschutz

IHRE VORTEILE

Ersetzt effektiv Handverdichtung
Speziell für schmale Gräben und randnahe Verdichtung, wo bisher nur Hand-Stampfer eingesetzt werden konnten.

Exzentrische Aufnahme
Präzises Verdichten bis an die Wand.

Hohe Verdichtungsqualität
Der Grabenstampfer kann höhere Schüttlagen verdichten als handgeführte Geräte.

Gesundheitsschonend
Keine körperlich schweren Arbeiten oder Vibrationen.

Kosteneffizient & Sicher
Kein Zusatzpersonal nötig - maximale Sicherheit ohne Personen im Gefahrenbereich.

Kontrollierte Verdichtung
Das selbsthemmende Schneckengetriebe im KTEG OQR hält den Verdichter auch bei verdichtungsunwilligen Böden in Position.

Technische Daten

	HD150T-KPL-OQR30
Baggerdienstgewicht	1,5 - 3 t
Passender MTC	23U-6 MTC, ZX26U-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR30
Gewicht	165 kg
Frequenzbereich	28 - 60 Hz
Dynamische Schlagkraft	500 - 2.200 kg
Maximaler Betriebsdruck	210 bar
Minimale Ölmenge	30 l/min
Plattenmaß	250x716 mm

Bestellnummer & Preis

	HD150T-KPL-OQR30
Bestellnummer	HD150T-KPL-OQR30
Netto-Verkaufspreis	Ab 9.500,00 €
Preis pro Tag	Ab 9,50 €

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.



Schnelle Verdichtung
Verdichtet schmale Gräben effizient und zuverlässig.



Geschützte Hydraulik
Keine überstehenden Schläuche und kein Risiko von Schlauchschäden.



Randnahes Arbeiten
Exzentrische Bauweise ermöglicht eine lückenlose Verdichtung bis an Kanten und Bauwerke.



Präzise Verdichtung
Verdichtet Bereiche, die sonst aufwendig von Hand bearbeitet werden müssen.

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.