


[Zum Produkt](#)

Vollständig integrierter Adapter und Hydraulik

Großer Ölhaushalt, dadurch optimale Kühlung und Schmierung

Schmales Plattenmaß: 25cm

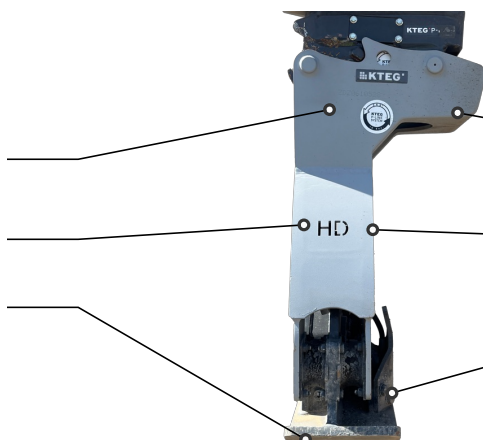

Exzentrische Aufnahme für randnahe Verdichtung

Stufenlose Einstellung der Frequenz für eine optimale Verdichtung auf jedem Untergrund

Robuster Motorschutz

IHRE VORTEILE

Ersetzt effektiv Handverdichtung

Speziell für schmale Gräben und randnahe Verdichtung, wo bisher nur Hand-Stampfer eingesetzt werden konnten.

Hohe Verdichtungsqualität

Der Grabenstampfer kann höhere Schüttlagen verdichten als handgeführte Geräte.

Kosteneffizient & Sicher

Kein Zusatzpersonal nötig - maximale Sicherheit ohne Personen im Gefahrenbereich.

Exzentrische Aufnahme

Präzises Verdichten bis an die Wand.

Gesundheitsschonend

Keine körperlich schweren Arbeiten oder Vibrationen.

Kontrollierte Verdichtung

Das selbsthemmende Schneckengetriebe im KTEG OQR hält den Verdichter auch bei verdichtungsunwilligen Böden in Position.

Technische Daten

HD150T-KPL-OQR30	
Passender MTC	ZX17U-6 MTC, ZX19U-6 MTC, ZX19-6 MTC, ZX26U-6 MTC, 19U-6 VA Y MTC, 23U-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR30
Gewicht	165 kg
Frequenzbereich	28 - 60 Hz
Dynamische Schlagkraft	500 - 2200 kg
Maximaler Betriebsdruck	210 bar
Minimale Ölmenge	30 l/min
Plattenmaß	250x716 mm

Bestellnummer & Preis

HD150T-KPL-OQR30	
Bestellnummer	HD150T-KPL-OQR30
Netto-Verkaufspreis	Ab 9.500,00 €
Preis pro Tag	Ab 9,50 €

**Schnelle Verdichtung**

Verdichtet schmale Gräben effizient und zuverlässig.

**Geschützte Hydraulik**

Keine überstehenden Schläuche und kein Risiko von Schlauchschäden.

**Randnahes Arbeiten**

Exzentrische Bauweise ermöglicht eine lückenlose Verdichtung bis an Kanten und Bauwerke.

**Präzise Verdichtung**

Verdichtet Bereiche, die sonst aufwendig von Hand bearbeitet werden müssen.