
KTEG

Zum Produkt

Hydraulische Zinkenverstellung zur einfachen Anpassung an unterschiedliche Palettenbreiten

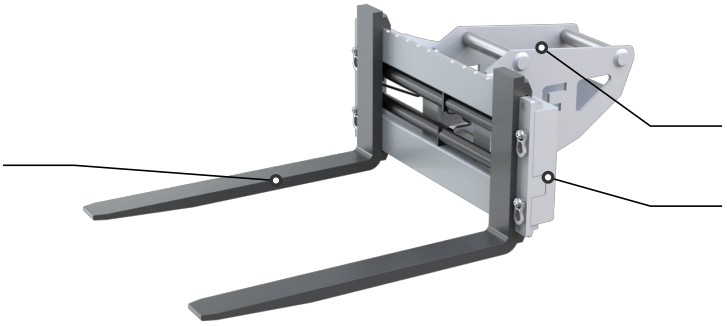

Vollintegrierter OQR-Adapter mit innenliegender, geschützter Hydraulik

Gewichtsoptimierte und verwindungssteife Bauweise

## IHRE VORTEILE

**Maximale Sicherheit und Unterstützung**
KTEG OQR „Wasserwaage“ warnt den Bediener vor unsicheren Situationen.

**Mehr Einsatzreichweite als ein Gabelstapler**
Kein Rangieren erforderlich - die Last kann direkt über Hindernisse hinweg aufgenommen und abgesetzt werden.

**Kein Zusatzpersonal erforderlich**
Hydraulisch verstellbare Gabelzinken.

### Technische Daten

| | PF12M-1200-KPL | PF12H-1200-KPL |
|---|---|---|
| Baggerdienstgewicht | 6,5 - 10 t | 6,5 - 10 t |
| Passender MTC | 65USB-6 MTC, ZX65USB-6 MTC, ZX95US-7 MTC, ZX95USB-7 MTC | 65USB-6 MTC, ZX65USB-6 MTC, ZX95US-7 MTC, ZX95USB-7 MTC |
| OQR-Aufnahme | OQR45 | OQR45 |
| Zinkenverstellung | mechanisch | hydraulisch |
| Gewicht | 220 kg | 237 kg |
| Arbeitsbreite | 1.140 mm | 1.140 mm |
| Traglast | 2.500 kg | 2.500 kg |
| Ölmenge | - | 30 l/min |
| Max. Betriebsdruck | - | 350 bar |

### Bestellnummern & Preise

| | PF12M-1200-KPL | PF12H-1200-KPL |
|---|---|---|
| Bestellnummer | PF12M-1200-KPL | PF12H-1200-KPL |
| Netto-Verkaufspreis | Ab 2.100,00 € | Ab 5.700,00 € |
| Preis pro Tag | Ab 2,10 € | Ab 5,70 € |

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.



**Vielseitig**
Aufnahme von unterschiedlichen Palettentypen durch hydraulisch verstellbare Zinken.



**Kontrolliertes Palettenhandling**
Ermöglicht präzises Positionieren und Ausrichten von Paletten.



**Radladerfunktion**
Versetzen und Transportieren von Paletten wie mit einem Radlader.



**Effizientes Handling**
Aufnehmen und Absetzen von Paletten über Hindernisse dank hoher Überladehöhe und 360°-Rotation.

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.