



[Zum Produkt](#)

Kein Drehwerk nötig, geringe Bauhöhe und optimierte Hydraulikverlegung

Geschlossenes Greifergehäuse - geschützt vor Schmutz und Fremdkörpern

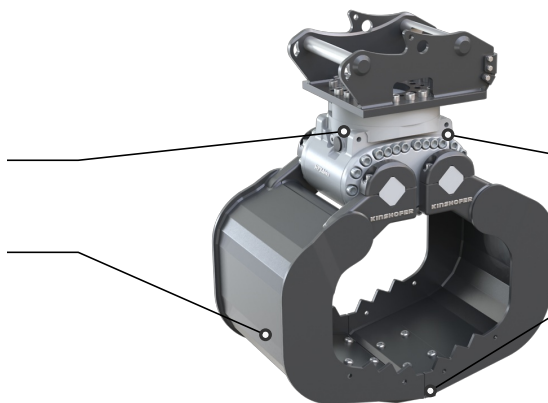

Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventile

Optionale 4-Punkt-Aufnahme für flexible Anwendungen

IHRE VORTEILE

Ersetzt Handarbeit

Schwere und sperrige Objekte können einfach und mühelos aufgenommen und positioniert werden.

Kosteneffizient

Kein Drehwerk erforderlich, da es im KTEG OQR integriert ist.

Keine tägliche Wartung

HPX-Greiferantrieb erfordert keine tägliche Schmierung. *(Gilt nur für HPX-Modelle)*

Spart Zeit, Transport- und Deponiekosten

Sortierung erfolgt direkt auf der Baustelle, keine Zwischenlagerung erforderlich.

Technische Daten

	A07HPX-450-KPL	A11HPX-500-KPL
Passender MTC	ZX65USB-6 MTC, 65USB-6 MTC	ZX95USB-7 MTC, ZX95US-7 MTC
OQR-Aufnahme	OQR45	OQR45
Gewicht	376,3 kg	430,3 kg
Breite	450 mm	500 mm
Öffnung	1.344 mm	1.545 mm
Inhalt	145 l	210 l
Traglast	2.000 kg	2.500 kg
Anzahl Zähne	5 Stück	5 Stück

Bestellnummern & Preise

	A07HPX-450-KPL	A11HPX-500-KPL
Bestellnummer	A07HPX-450-KPL	A11HPX-500-KPL
Netto-Verkaufspreis	Ab 9.200,00 €	Ab 9.800,00 €
Preis pro Tag	Ab 9,20 €	Ab 9,80 €

**Sicheres Greifen**

Schwere Betonteile präzise und kontrolliert bewegen.

**Rohrverlegung**

Rohre sicher direkt im Graben positionieren.

**Vielseitigkeit**

Zuverlässiges Greifen und Entfernen von Holz sowie Fremdmaterial.

**4-Grip Ansteckvorrichtung**

Beschädigungsfreies Greifen von Betonteilen und Bordsteinen.