




Zum Produkt

Mechanische Funktion, keine
Hydraulikversorgung erforderlich

Sichere, kraftschlüssige
Klemmverbindung

Greifen, Heben, Positionieren und
Verlegen der Stahlplatten in einem
Arbeitsgang

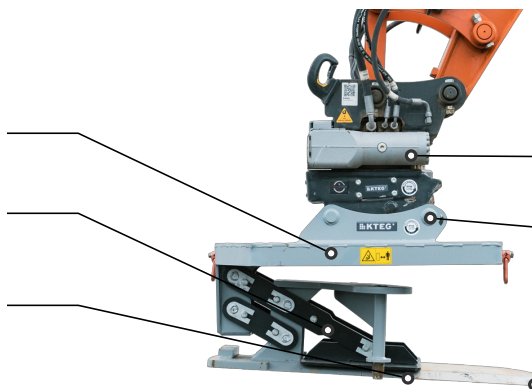

In 10 Sekunden angebaut und
einsatzbereit 360° endlos drehbar

Keine Hilfskraft notwendig und keine
Personen im Gefahrenbereich

Tragfähigkeit 1.500 kg

IHRE VORTEILE

KTEG P-Line System

In 10 Sekunden angebaut und einsatzbereit 360° endlos drehbar. Keine Hilfskraft notwendig.

Maximale Sicherheit

Kein Pendeln oder Taumeln der Last. Kraftschlüssige Klemmverbindung. Keine Personen im Gefahrenbereich.

Schnelles Arbeiten

Greifen, Heben, Positionieren und Verlegen in einem Arbeitsgang. Ohne Hilfskräfte.

0° Technologie

Zentrale Aufnahme ermöglicht einfaches Verlegen ohne Hilfskraft - keine Personen im Gefahrenbereich.

Zuverlässig und robust

Kraftschlüssige Klemmverbindung ohne Hydraulik.

Flexibel einsetzbar

Positionieren und Verlegen in jeder Position auf engstem Raum.

Technische Daten

SPM65-1500	
Passender Multi-Tool-Carrier	ZX135US-7B MTC, ZX160LC-7 MTC, ZX135W-7 MTC, ZX150W-7 MTC, ZX155W-7 MTC, ZX175W-7 MTC
OQR-Aufnahme	OQR65
Gewicht	300 kg
Maximale Traglast	1.500 kg

Bestellnummer & Preis

SPM65-1500	
Bestellnummer	SPM65-1500
Netto-Verkaufspreis	Ab 7.200,00 €
Preis pro Tag	Ab 7,20 €



Exakte Positionierung

Positioniert den Dorn präzise über der Bohrung.



Sicheres Einsetzen

Setzt den Dorn exakt in die vorgesehene Bohrung ein.




Kontrollierte Aufnahme

Greift Stahlplatten sicher und zuverlässig.



Kraftschlüssiges Heben

Hebt und verlegt Stahlplatten sicher.

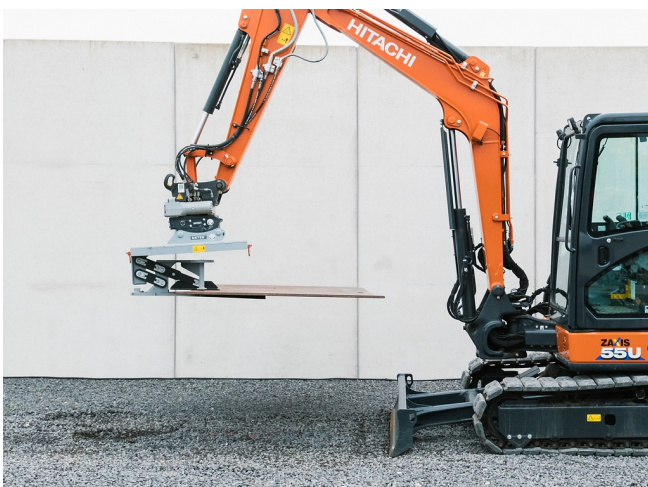

Automatischer 0°-Niveaueusgleich

Hält die Stahlplatte automatisch waagrecht mit KTEG Zero Level Automatic System.



Präzises Verlegen

Positioniert Stahlplatten auch bei beengten Platzverhältnissen.