



[Zum Produkt](#)

OQR-Adapter integriert, Hydraulik innenliegend und geschützt

Verzahnte Flanken sorgen für sicheren Halt beim Greifen

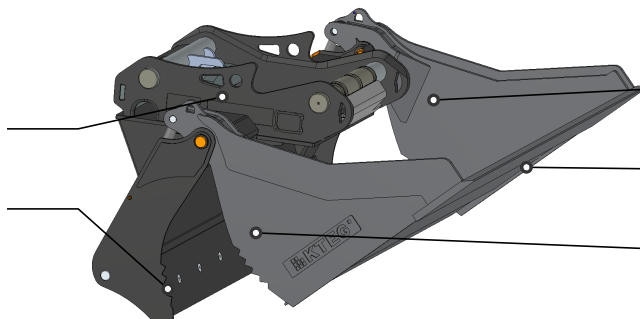

Geschraubtes, auswechselbares Planiermesser

Doppelboden aus HB400 - hoher Verformungswiderstand

Schneidkante in der Rotationsachse des KTEG OQR

IHRE VORTEILE

Bis zu 3x schnelleres Laden

Geringere Stillstanddauer der Beladefahrzeuge.

Präzises Verfüllen

Exaktes Dosieren über die Klappe in jeder Position, auch dort, wo ein Radlader nicht hinkommt.

Maximale Reichweite und Einsatzradius

Mit 360° Funktion Planieren mit dem Messer.

Bis zu 3x weniger Nacharbeit

„Putzen“ mit Greiffunktion der Greif-Klappe.

Große Überladehöhe

Beladen großer Fahrzeuge mit kleinem Trägergerät.

Arbeiten auf engstem Raum

Keine Rangierfläche erforderlich, wie etwa bei Radladern.

Technische Daten

	KS65-15-1700	KS65-19-1900
Passender MTC	ZX135US-7B MTC, ZX135W-7 MTC, ZX150W-7 MTC, ZX155W-7 MTC	ZX160LC-7 MTC, ZX175W-7 MTC
OQR-Aufnahme	OQR65	OQR65
Gewicht	375 kg	395 kg
Max. Betriebsdruck	250 bar	250 bar
Schnittbreite	1.700 mm	1.900 mm
Öffnungsweite	780 mm	780 mm
SEA Inhalt	490 l	550 l

Bestellnummer & Preis

	KS65-15-1700	KS65-19-1900
Bestellnummer	KS65-15-1700	KS65-19-1900
Netto-Verkaufspreis	Ab 7.950,00 €	Ab 8.250,00 €
Preis pro Tag	Ab 7,95 €	Ab 8,25 €

**Laden**

Material laden wie mit einem Radlader.

**Überladehöhe**

Bietet optimale Reichweite für anspruchsvolle Verladearbeiten.

**Klappfunktion**

Zum Aufnehmen und Greifen von Material.

**Integriertes Planiermesser**

Ermöglicht sauberes Schieben und exaktes Planieren.

**Entleeren**

Kontrolliertes und sauberes Entleeren von Material.

**Offset-Funktion**

Laden, Greifen und Planieren außerhalb der Fahrtrichtung.