
KTEG

Zum Produkt

OQR-Adapter integriert, Hydraulik innenliegend und geschützt

Verzahnte Flanken sorgen für sicheren Halt beim Greifen

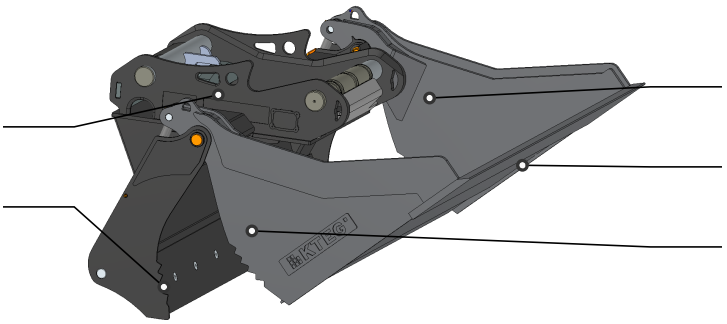

Geschraubtes, auswechselbares Planiermesser

Doppelboden aus HB400 - hoher Verformungswiderstand

Schneidkante in der Rotationsachse des KTEG OQR

IHRE VORTEILE

Bis zu 3x schnelleres Laden
Geringere Stillstanddauer der Beladefahrzeuge.

Präzises Verfüllen
Exaktes Dosieren über die Klappe in jeder Position, auch dort, wo ein Radlader nicht hinkommt.

Maximale Reichweite und Einsatzradius
Mit 360° Funktion Planieren mit dem Messer.

Bis zu 3x weniger Nacharbeit
„Putzen" mit Greiffunktion der Greif-Klappe.

Große Überladehöhe
Beladen großer Fahrzeuge mit kleinem Trägergerät.

Arbeiten auf engstem Raum
Keine Rangierfläche erforderlich, wie etwa bei Radladern.

Technische Daten

	KS65-15-1700	KS65-19-1900
Baggerdienstgewicht	10 - 15 t	15 - 19 t
Passender MTC	ZX135US-7B MTC Pro, ZX135W-7 MTC Pro, ZX150W-7 MTC Pro, ZX155W-7 MTC Pro	ZX160-7 MTC Pro, ZX175W-7 MTC Pro
OQR-Aufnahme	OQR65	OQR65
Gewicht	375 kg	395 kg
Max. Betriebsdruck	250 bar	250 bar
Schnittbreite	1.700 mm	1.900 mm
Öffnungsweite	780 mm	780 mm
SEA Inhalt	490 l	550 l

Bestellnummer & Preis

	KS65-15-1700	KS65-19-1900
Bestellnummer	KS65-15-1700	KS65-19-1900
Netto-Verkaufspreis	Ab 7.950,00 €	Ab 8.250,00 €
Preis pro Tag	Ab 7,95 €	Ab 8,25 €

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.



Laden
Material laden wie mit einem Radlader.



Überladehöhe
Bietet optimale Reichweite für anspruchsvolle Verladearbeiten.



Klappfunktion
Zum Aufnehmen und Greifen von Material.



Integriertes Planiermesser
Ermöglicht sauberes Schieben und exaktes Planieren.



Entleeren
Kontrolliertes und sauberes Entleeren von Material.



Offset-Funktion
Laden, Greifen und Planieren außerhalb der Fahrtrichtung.

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.