




Zum Produkt

OQR-Adapter integriert, Hydraulik
innenliegend und geschützt

Verzahnte Flanken sorgen für sicheren
Halt beim Greifen

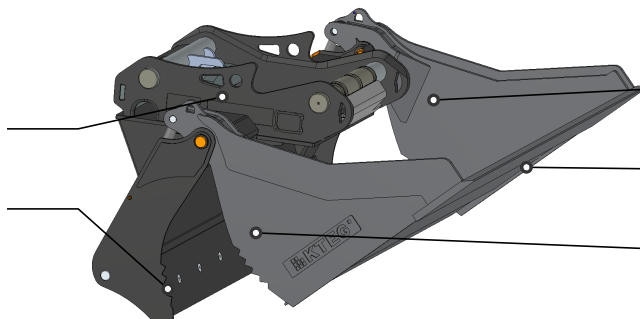

Geschraubtes, auswechselbares
Planiermesser

Doppelboden aus HB400 - hoher
Verformungswiderstand

Schneidkante in der Rotationsachse des
KTEG OQR

IHRE VORTEILE

Bis zu 3x schnelleres Laden

Geringere Stillstanddauer der Beladefahrzeuge.

Präzises Verfüllen

Exaktes Dosieren über die Klappe in jeder Position, auch dort, wo ein
Radlader nicht hinkommt.

Maximale Reichweite und Einsatzradius

Mit 360° Funktion Planieren mit dem Messer.

Bis zu 3x weniger Nacharbeit

„Putzen“ mit Greiffunktion der Greif-Klappe.

Große Überladehöhe

Beladen großer Fahrzeuge mit kleinem Trägergerät.

Arbeiten auf engstem Raum

Keine Rangierfläche erforderlich, wie etwa bei Radladern.

Technische Daten

KS70/55-25-1800	
Passender MTC	ZX180LC-7 MTC, ZX210LC-7 MTC, ZX225USR-7 MTC, ZX225US-7 MTC, ZX250LCN-7 MTC, ZX180W-7 MTC, ZX220W-7 MTC
OQR-Aufnahme	OQR70/55
Gewicht	395 kg
Max. Betriebsdruck	250 bar
Schnittbreite	1.800 mm
Öffnungsweite	780 mm
SEA Inhalt	550 l

Bestellnummer & Preis

KS70/55-25-1800	
Bestellnummer	KS70/55-25-1800
Netto-Verkaufspreis	-
Preis pro Tag	-

**Laden**

Material laden wie mit einem Radlader.

**Überladehöhe**

Bietet optimale Reichweite für anspruchsvolle Verladearbeiten.

**Klappfunktion**

Zum Aufnehmen und Greifen von Material.

**Integriertes Planiermesser**

Ermöglicht sauberes Schieben und exaktes Planieren.

**Entleeren**

Kontrolliertes und sauberes Entleeren von Material.

**Offset-Funktion**

Laden, Greifen und Planieren außerhalb der Fahrtrichtung.