
KTEG

Zum Produkt

Hydraulische Zinkenverstellung zur einfachen Anpassung an unterschiedliche Palettenbreiten

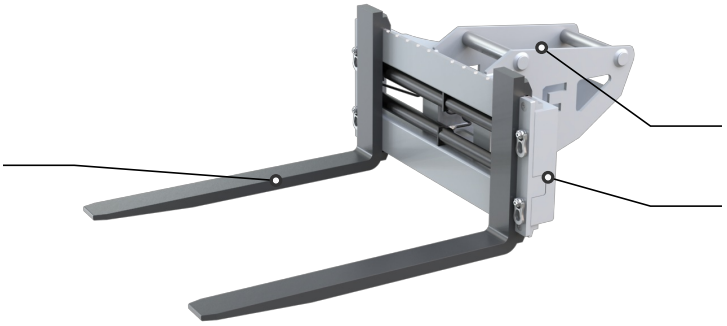

Vollintegrierter OQR-Adapter mit innenliegender, geschützter Hydraulik

Gewichtsoptimierte und verwindungssteife Bauweise

IHRE VORTEILE

Maximale Sicherheit und Unterstützung
KTEG OQR „Wasserwaage“ warnt den Bediener vor unsicheren Situationen.

Mehr Einsatzreichweite als ein Gabelstapler
Kein Rangieren erforderlich - die Last kann direkt über Hindernisse hinweg aufgenommen und abgesetzt werden.

Kein Zusatzpersonal erforderlich
Hydraulisch verstellbare Gabelzinken.

Technische Daten

	PF24M-1200-KPL	PF24H-1200-KPL
Baggerdienstgewicht	15 - 30 t	15 - 30 t
Passender MTC	ZX180-7 MTC Pro, ZX180W-7 MTC Pro, ZX210-7 MTC Pro, ZX220W-7 MTC Pro, ZX225US-7 MTC Pro, ZX225USR-7 MTC Pro, ZX250-7 MTC Pro	ZX180-7 MTC Pro, ZX180W-7 MTC Pro, ZX210-7 MTC Pro, ZX220W-7 MTC Pro, ZX225US-7 MTC Pro, ZX225USR-7 MTC Pro, ZX250-7 MTC Pro
OQR-Aufnahme	OQR70/55	OQR70/55
Zinkenverstellung	mechanisch	hydraulisch
Gewicht	420 kg	460 kg
Arbeitsbreite	1.150 mm	1.137 mm
Traglast	5.000 kg	5.000 kg
Ölmenge	-	30 l/min
Max. Betriebsdruck	-	350 bar

Bestellnummern & Preis

	PF24M-1200-KPL	PF24H-1200-KPL
Bestellnummer	PF24M-1200-KPL	PF24H-1200-KPL
Netto-Verkaufspreis	Ab 3.500,00 €	Ab 8.700,00 €
Preis pro Tag	Ab 3,50 €	Ab 8,70 €

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.



Vielseitig
Aufnahme von unterschiedlichen Palettentypen durch hydraulisch verstellbare Zinken.



Kontrolliertes Palettenhandling
Ermöglicht präzises Positionieren und Ausrichten von Paletten.



Radladerfunktion
Versetzen und Transportieren von Paletten wie mit einem Radlader.



Effizientes Handling
Aufnehmen und Absetzen von Paletten über Hindernisse dank hoher Überladehöhe und 360°-Rotation.

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.