



[Zum Produkt](#)

Kein Drehwerk nötig, geringe Bauhöhe und optimierte Hydraulikverlegung

Geschlossenes Greifergehäuse - geschützt vor Schmutz und Fremdkörpern

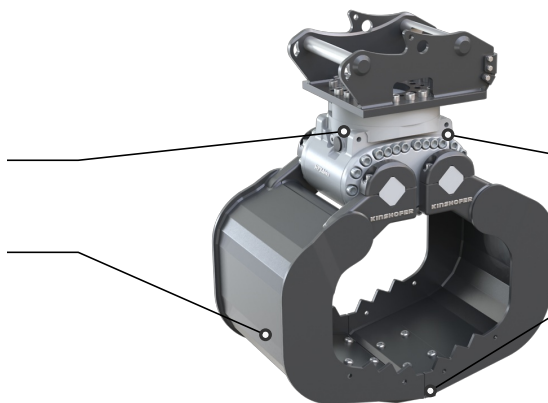

Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventile

Optionale 4-Punkt-Aufnahme für flexible Anwendungen

IHRE VORTEILE

Ersetzt Handarbeit

Schwere und sperrige Objekte können einfach und mühelos aufgenommen und positioniert werden.

Kosteneffizient

Kein Drehwerk erforderlich, da es im KTEG OQR integriert ist.

Keine tägliche Wartung

HPX-Greiferantrieb erfordert keine tägliche Schmierung. *(Gilt nur für HPX-Modelle)*

Spart Zeit, Transport- und Deponiekosten

Sortierung erfolgt direkt auf der Baustelle, keine Zwischenlagerung erforderlich.

Technische Daten

	A25H-700-KPL	A30H-800-KPL
Passender MTC	ZX180LC-7 MTC, ZX180W-7 MTC	ZX210LC-7 MTC, ZX225USR-7 MTC, ZX225US-7 MTC, ZX250LCN-7 MTC, ZX220W-7 MTC
OQR-Aufnahme	OQR70/55	OQR70/55
Gewicht	1.128 kg	1.500 kg
Breite	700 mm	800 mm
Öffnung	2.040 mm	2.100 mm
Inhalt	400 l	500 l
Traglast	5.000 kg	6.000 kg
Anzahl Zähne	5 Stück	5 Stück

Bestellnummer & Preis

	A25H-700-KPL	A30H-800-KPL
Bestellnummer	A25H-700-KPL	A30H-800-KPL
Netto-Verkaufspreis	Ab 19.000,00 €	Ab 21.000,00 €
Preis pro Tag	Ab 19,00 €	Ab 21,00 €

**Sicheres Greifen**

Schwere Betonteile präzise und kontrolliert bewegen.

**Rohrverlegung**

Rohre sicher direkt im Graben positionieren.

**Vielseitigkeit**

Zuverlässiges Greifen und Entfernen von Holz sowie Fremdmaterial.

**4-Grip Ansteckvorrichtung**

Beschädigungsfreies Greifen von Betonteilen und Bordsteinen.