



[Zum Produkt](#)

Langgestreckter Löffelboden für leichtes Eindringen und hohes Fassungsvermögen

Robuste Ausführung aus Verschleißstahl, Löffelschneide 500 HB, Löffelboden 400 HB

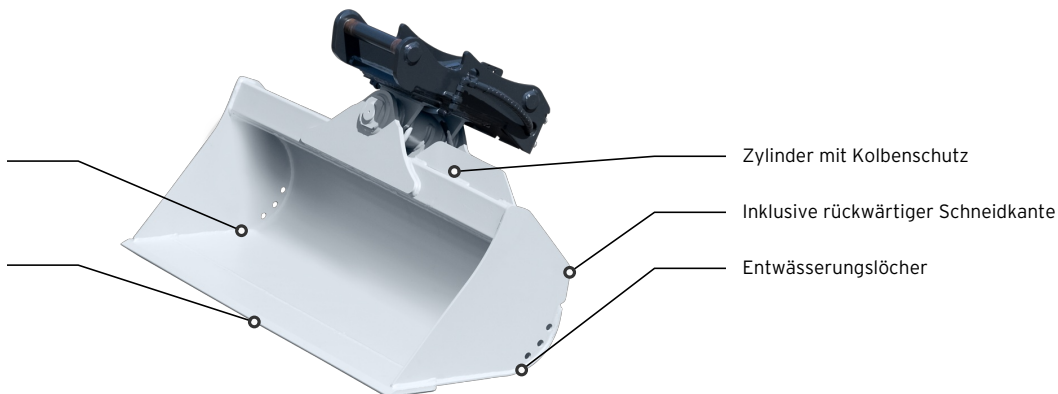

Zylinder mit Kolbenschutz

Inklusive rückwärtiger Schneidkante

Entwässerungslöcher

## IHRE VORTEILE

### Maximaler Einsatzradius

Verbesserte Manövrierfähigkeit durch 360° Funktion.

### Schneller Rückverfüllen

Einschieben des Aushubs durch Eindrehen des Löffels 90° nach links oder rechts.

### Mehr Produktivität

Arbeiten in alle Richtungen reduziert das Versetzen des Baggers.

### Tiltrotator „light“

In Kombination mit Schwenklöffeln sind auch 3D-Anwendungen einfach darstellbar.

## Technische Daten

|               | TB02-1000-KPL                                          | TB03-1200-KPL          |
|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Passender MTC | ZX17U-6 Y MTC, ZX19-6 MTC, ZX19U-6 Y MTC, 19U-6 VA MTC | ZX26U-6 MTC, 23U-6 MTC |
| OQR-Aufnahme  | OQR30                                                  | OQR30                  |
| Gewicht       | 132 kg                                                 | 160 kg                 |
| Schnittbreite | 1.000 mm                                               | 1.200 mm               |
| Inhalt        | 0,092 m³                                               | 0,117 m³               |

## Bestellnummern & Preise

|                     | TB02-1000-KPL | TB03-1200-KPL |
|---------------------|---------------|---------------|
| Bestellnummer       | TB02-1000-KPL | TB03-1200-KPL |
| Netto-Verkaufspreis | Ab 2.350,00 € | Ab 2.500,00 € |
| Preis pro Tag       | Ab 2,35 €     | Ab 2,50 €     |