
KTEG

Zum Produkt

Kein Drehwerk nötig, niedrige Bauhöhe und optimierte Hydraulikverlegung

Geschlossenes Greifergehäuse – geschützt vor Schmutz und Fremdkörpern

Dreh- und wendbare Wechselschneidkanten

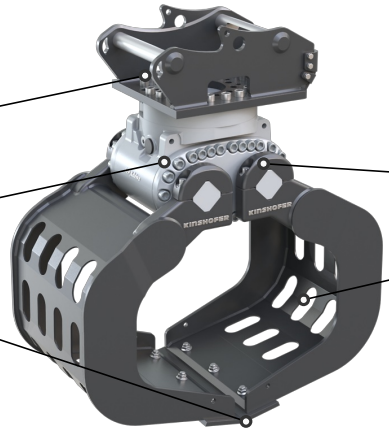

Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventile

Lochrückwand lässt Staub und Schotter durch

IHRE VORTEILE

Keine tägliche Wartung erforderlich
Bewährte zylinderlose HPX-Technologie erfordert keine tägliche Schmierung. *(Gilt nur für HPX-Modelle)*

Keine Beschädigungsgefahr
Alle Hydraulikverbindungen sind innenliegend und vor Beschädigungen geschützt.

Effiziente Abfalltrennung
Direktes Separieren von Abbruchmaterial spart Zeit und Entsorgungskosten auf der Baustelle.

Vielseitig einsetzbar
Einfache Anpassung an verschiedene Anwendungen durch schnellen Schalenwechsel.

Technische Daten

	D02HPX-300-KPL
Baggerdienstgewicht	1,5 - 3 t
Passender MTC	ZX17U-6 MTC, 19U-6 VA MTC, ZX19-6 MTC, ZX19U-6 MTC, 23U-6 MTC, ZX26U-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR30
Gewicht	100,6 kg
Ölmenge	10 - 40 l/min
Betriebsdruck	210 bar
Baubreite	320 mm
Öffnungsweite	888 mm
Inhalt	21 l
Traglast	1.000 kg
Schließkraft	14 kN

Bestellnummer & Preis

	D02HPX-300-KPL
Bestellnummer	D02HPX-300-KPL
Netto-Verkaufspreis	Ab 6.100,00 €
Preis pro Tag	Ab 6,10 €