
KTEG

Zum Produkt

Kein Drehwerk nötig, niedrige Bauhöhe und optimierte Hydraulikverlegung

Geschlossenes Greifergehäuse – geschützt vor Schmutz und Fremdkörpern

Dreh- und wendbare Wechselschneidkanten

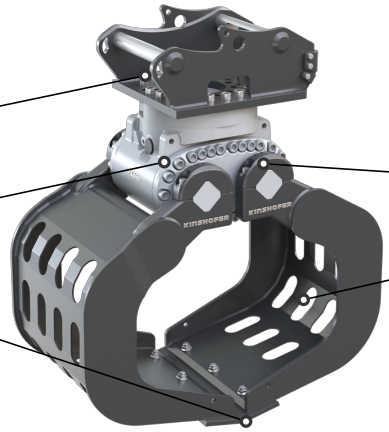

Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventile

Lochrückwand lässt Staub und Schotter durch

IHRE VORTEILE

Keine tägliche Wartung erforderlich
Bewährte zylinderlose HPX-Technologie erfordert keine tägliche Schmierung. *(Gilt nur für HPX-Modelle)*

Keine Beschädigungsgefahr
Alle Hydraulikverbindungen sind innenliegend und vor Beschädigungen geschützt.

Effiziente Abfalltrennung
Direktes Separieren von Abbruchmaterial spart Zeit und Entsorgungskosten auf der Baustelle.

Vielseitig einsetzbar
Einfache Anpassung an verschiedene Anwendungen durch schnellen Schalenwechsel.

Technische Daten

	D05HPX-400-KPL
Baggerdienstgewicht	3 - 6,5 t
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, 55U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 63US-6 MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Gewicht	273 kg
Ölmenge	15 - 50 l/min
Betriebsdruck	190 bar
Baubreite	420 mm
Öffnungsweite	1.045 mm
Inhalt	75 l
Traglast	1.500 kg
Schließkraft	18 kN

Bestellnummer & Preis

	D05HPX-400-KPL
Bestellnummer	D05HPX-400-KPL
Netto-Verkaufspreis	Ab 6.500,00 €
Preis pro Tag	Ab 6,50 €