
KTEG

Zum Produkt

Kein Drehwerk nötig, niedrige Bauhöhe und optimierte Hydraulikverlegung

Geschlossenes Greifergehäuse – geschützt vor Schmutz und Fremdkörpern

Dreh- und wendbare Wechselschneidkanten

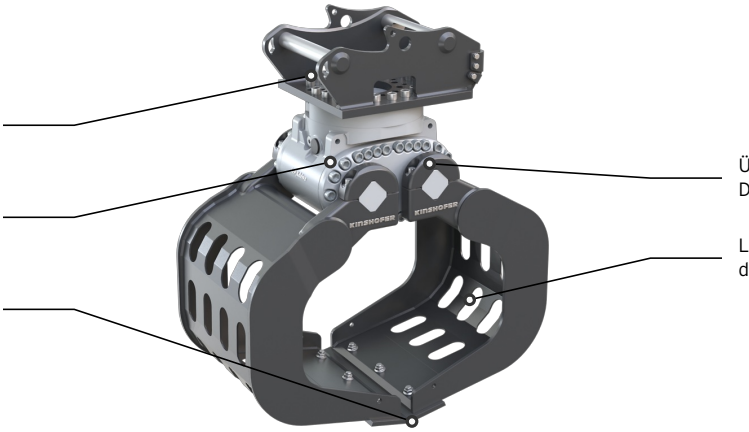

Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventile

Lochrückwand lässt Staub und Schotter durch

IHRE VORTEILE

Keine tägliche Wartung erforderlich
Bewährte zylinderlose HPX-Technologie erfordert keine tägliche Schmierung. *(Gilt nur für HPX-Modelle)*

Keine Beschädigungsgefahr
Alle Hydraulikverbindungen sind innenliegend und vor Beschädigungen geschützt.

Effiziente Abfalltrennung
Direktes Separieren von Abbruchmaterial spart Zeit und Entsorgungskosten auf der Baustelle.

Vielseitig einsetzbar
Einfache Anpassung an verschiedene Anwendungen durch schnellen Schalenwechsel.

Technische Daten

	D07HPX-450-KPL	D11HPX-500-KPL
Baggerdienstgewicht	6,5 - 8 t	8 - 10 t
Passender MTC	65USB-6 MTC, ZX65USB-6 MTC	ZX95US-7 MTC, ZX95USB-7 MTC
OQR-Aufnahme	OQR45	OQR45
Gewicht	372,3 kg	422,3 kg
Ölmenge	20 - 50 l/min	20 - 50 l/min
Betriebsdruck	260-320 bar	260-320 bar
Baubreite	470 mm	520 mm
Öffnungsweite	1.350 mm	1.545 mm
Inhalt	150 l	220 l
Traglast	2.000 kg	2.500 kg
Schließkraft	18 kN	15 kN

Bestellnummern & Preise

	D07HPX-450-KPL	D11HPX-500-KPL
Bestellnummer	D07HPX-450-KPL	D11HPX-500-KPL
Netto-Verkaufspreis	Ab 8.100,00 €	Ab 8.700,00 €
Preis pro Tag	Ab 8,10 €	Ab 8,70 €

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.