
KTEG

Zum Produkt

Kein Drehwerk nötig, niedrige Bauhöhe und optimierte Hydraulikverlegung

Geschlossenes Greifergehäuse – geschützt vor Schmutz und Fremdkörpern

Dreh- und wendbare Wechselschneidkanten

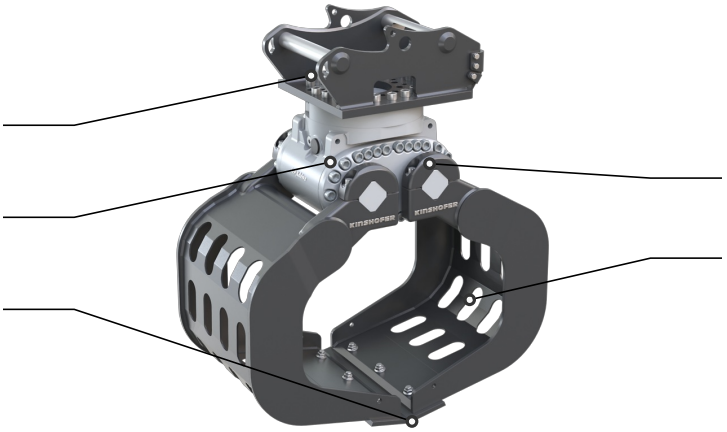

Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventile

Lochrückwand lässt Staub und Schotter durch

IHRE VORTEILE

Keine tägliche Wartung erforderlich
Bewährte zylinderlose HPX-Technologie erfordert keine tägliche Schmierung. *(Gilt nur für HPX-Modelle)*

Keine Beschädigungsgefahr
Alle Hydraulikverbindungen sind innenliegend und vor Beschädigungen geschützt.

Effiziente Abfalltrennung
Direktes Separieren von Abbruchmaterial spart Zeit und Entsorgungskosten auf der Baustelle.

Vielseitig einsetzbar
Einfache Anpassung an verschiedene Anwendungen durch schnellen Schalenwechsel.

Technische Daten

	D25H-1000-KPL	D27H-1000-KPL
Baggerdienstgewicht	15 - 25 t	19 - 30 t
Passender MTC	ZX180-7 MTC Pro, ZX180W-7 MTC Pro, ZX210-7 MTC Pro, ZX220W-7 MTC Pro, ZX225US-7 MTC Pro, ZX225USR-7 MTC Pro, ZX250-7 MTC Pro	ZX210-7 MTC Pro, ZX220W-7 MTC Pro, ZX225US-7 MTC Pro, ZX225USR-7 MTC Pro, ZX250-7 MTC Pro
OQR-Aufnahme	OQR70/55	OQR70/55
Gewicht	770 kg	1.087 kg
Ölmenge	50 - 100 l/min	50 - 100 l/min
Betriebsdruck	320 bar	320 bar
Baubreite	1.000 mm	1.000 mm
Öffnungsweite	1.890 mm	-
Inhalt	450 l	-
Traglast	5.000 kg	-
Schließkraft	42 kN	-

Bestellnummern & Preis

	D25H-1000-KPL	D27H-1000-KPL
Bestellnummer	D25H-1000-KPL	D27H-1000-KPL
Netto-Verkaufspreis	Ab 19.000,00 €	Ab 19.500,00 €
Preis pro Tag	Ab 19,00 €	Ab 19,50 €

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.