

Betonzange CC700

Die Stärkste ihrer Gewichtsklasse




Technische Daten | Betonzange CC700

Abmessungen und Gewicht	
Länge x Breite x Höhe ¹	1126 x 1140 x 300 mm
Öffnungsweite	650 mm
Gesamtgewicht ¹	535 kg
Trägergeräte	
Empfohlenes Trägergerätegewicht, max. ²	7 - 15 t
Empfohlene Brokk Maschinen	Brokk 500 / 520D
Hydraulischer Anschluss	
Anschlussdruck, min.	17,5 MPa (175 bar)
Anschlussdruck, max.	25 MPa (250 bar)
Arbeitsdruck	50 MPa (500 bar)
Ölstrom, max.	100 l/min
Leistungen	
Brechkraft A, max.	680 kN (70 t)
Brechkraft B, max. (optional)	1141 kN (116 t)
Schneidkraft, max.	2174 kN (222 t)
Schneidkapazität, max.	1x Ø 30 mm
Bestelldaten	
Artikel-Nr. ³	9033 0700 80


¹ Ohne Aufnahmeplatte

² Abhängig von der Tragfähigkeitstabelle des Trägergeräteherstellers

³ Ohne Anbau

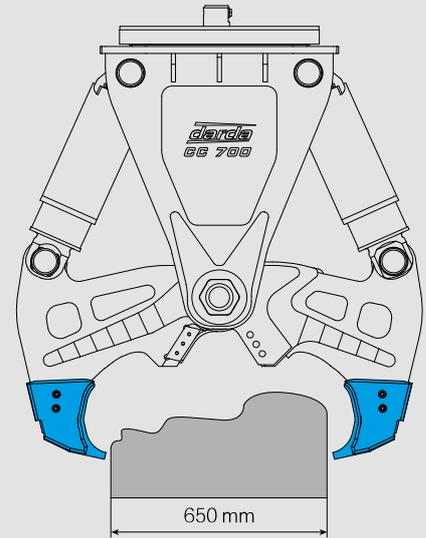

Zange mit Standardbrechspitzen

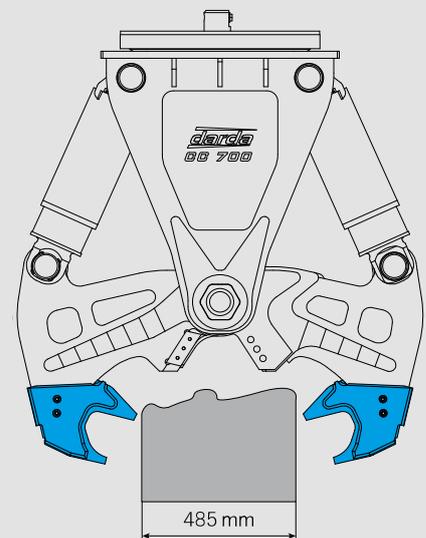


Zange mit Zusatzbrechzähnen


Mögliche Optionen




360° Drehantrieb



Multibrechzahn



Zusatzbrechzahn



Wangensatz / Stahlschneider