


Baureihe|DCS05

Baggergewichtsklasse: 1 - 2 t
Zweischalen-Tiefbaugreifer

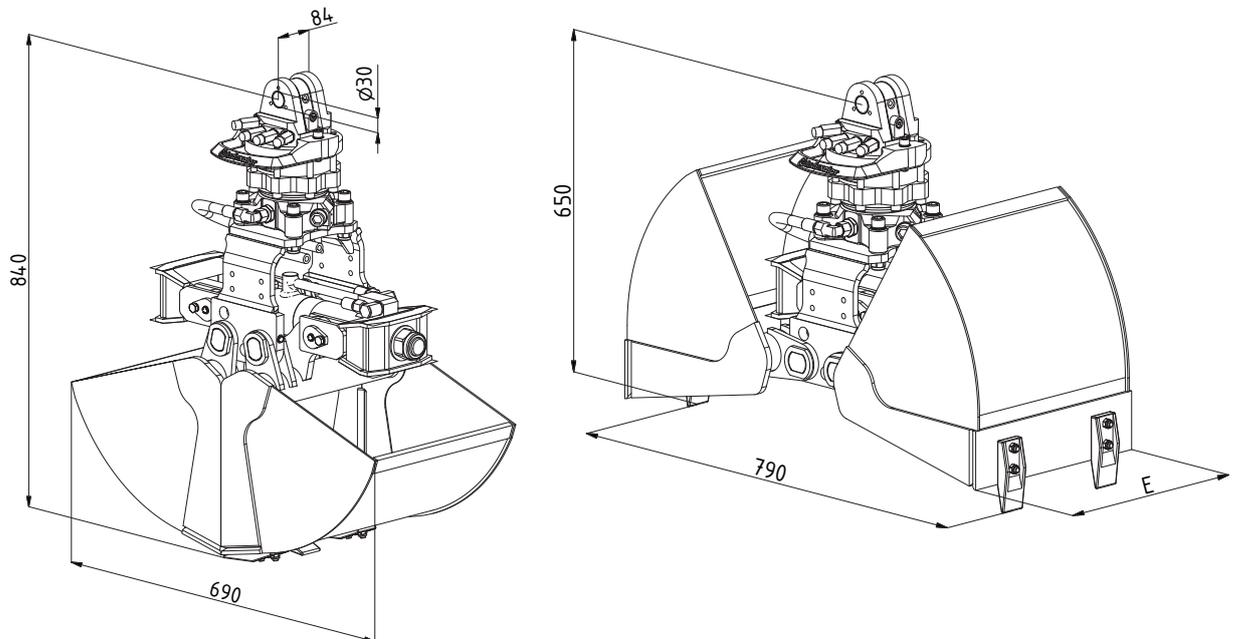

Typ	Inhalt- SAE (l)	Gewicht (kg)	Schnittbreite E (mm)	Anzahl der Zähne
DCS05-300	35	125	300	3
DCS05-400	45	135	400	3

Stand: 03/2015 • Rev.: J • Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten|DCS05

Baggergewichtsklasse	t	1 – 2
Tragfähigkeit max.	t	Greifer: 1 / Drehmotor: 2,5
Schüttgewicht bis	t/m ³	2
Betriebsdruck max.	bar	250 (Greif- und Drehfunktion)
Schließkraft max.	kN	20



|Einsatz: Minibagger und LKW-Ladekräne

Vielseitiger Tiefbaugreifer für den typischen Hydraulikbaggerbetrieb, wie z.B.: Ausschachten und Ausbaggern von gewachsenen Böden, Ziehen von Gräben und Kabelschächten, Verladen von Erde, Kies und Sand.



|Konstruktionsmerkmale

- Schalen innerhalb der gesamten Baureihe austauschbar
- Kompaktdrehmotor endlos hydraulisch drehbar
- Schalen komplett aus hochfestem Feinkornstahl (HB 450)
- Geschmiedete 2-Loch Schraubzähne waagrecht und geschützt angeordneter Hubzylinder
- Schlauchschutzbügel für die Schlauchanschlüsse

|Lieferbares Zubehör und Ausrüstungen

- Schlauchsatz und Aufhängung für alle bekannten Baggerfabrikate
- Aufhängung mit Pendelbremse
- Auswerfer, Greiferverlängerung
- Lasthaken
- Spezialschalen nach Kundenwunsch
- weitere Sonderausrüstung auf Anfrage