




Mini- und Kompaktrader

Skidsteer

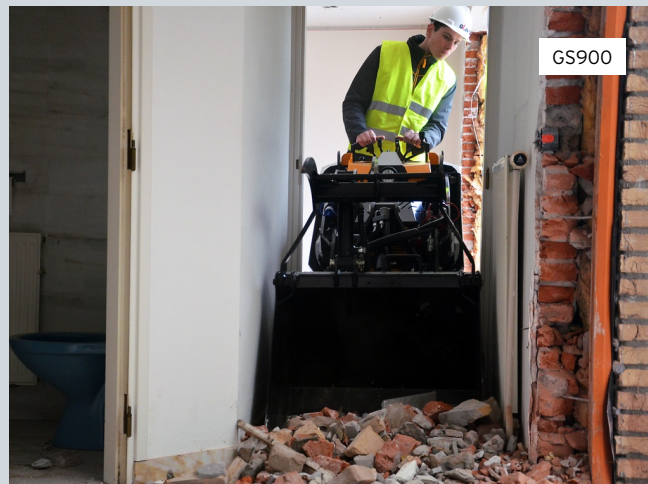

IHRE VORTEILE

Klein und kompakt

Auf der Stelle drehbar aufgrund Panzerlenkung, Einsatz im Innenabbruch aufgrund geringer Durchfahrtsbreite möglich.

Vielseitig

Einfacher Transport (Maschinengewicht ca. 800 kg), große Anbaugerätevielfalt ermöglicht Einsätze für unterschiedliche Aufgaben, Fahrgeschwindigkeit bis zu 8 km/h.

Der Rückenschoner

Erleichtert tägliche Handarbeit, schont die Gesundheit und reduziert Krankheitsfälle.

Leistungsstark

Permanenter Allradantrieb, kraftvolle Hydraulik für Einsatz mit hydraulischen Anbaugeräten, Nutzlast bis zu 220 kg.

Technische Daten

	GS800	GS900
Betriebsgewicht	795 kg	- kg
Motorleistung	15 kW	17,5 kW
EU Abgasstufe	Stufe V	Stufe V
Pumpenfördermenge	35 l/min	35 l/min
max. Schaufelvolumen	0,19 m ³	0,19 m ³
Auskipphöhe	1.480 mm	1.480 mm
Schaufeldrehpunkt	2.100 mm	2.100 mm
Kipplast gerade	434 kg	434 kg