KIESEL

Mein Systempartner.

Zum Produkt

Technisches Datenblatt

## KTEG 360° Kabelverdichterlöffel

KTEG

Verjüngende Seiten und Entlüftungsbohrung am Löffelrücken verhindern Verkleben im Löffelinnern

Langgezogener Löffelboden erhöht Verdichtungsfläche effektiv

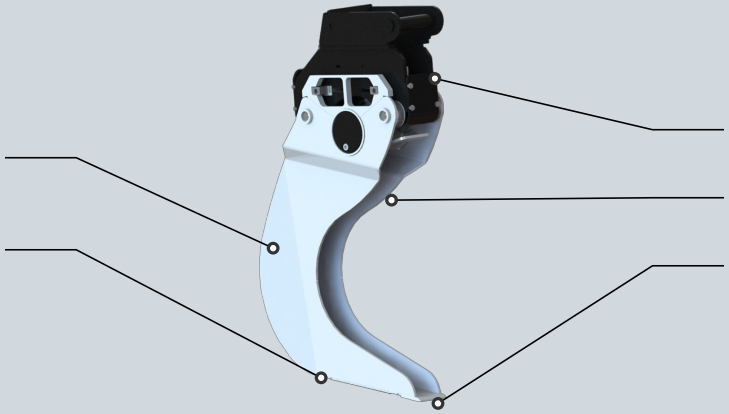

Entspricht der Telekom Zusatzvereinbarung: ZTV-TKNetz 10

70 cm Grabtiefe

Nur 13 cm Baubreite, ideal für Kabelbaustellen

## IHRE VORTEILE

**Effiziente Verdichtung**
Deutlich bessere Verdichtungsergebnisse, der Einsatz von Vibrationsstampfern entfällt.

**Multifunktional**
Graben, Verfüllen und Verdichten mit nur einem Gerät.

**Schnelle und effiziente Verfüllung und Verdichtung**
Verdichtung in bis zu 70 cm Grabentiefe bei einer Grabenbreite von 15 cm.

**Optimale Verdichtung**
Vermeidung von Setzungen oder Schäden im Grabenbereich nach Abschluss der Arbeiten.

### Technische Daten

| | VDL135S-KPL | VDL135S-KPL | VDL135S-KPL |
|---|---|---|---|
| Baggerdienstgewicht | 1,5 - 3 t | 3 - 6,5 t | 6,5 - 10 t |
| Passender MTC | ZX17U-6 MTC, 19U-6 VA MTC, ZX19-6 MTC, ZX19U-6 MTC, 23U-6 MTC, ZX26U-6 MTC | ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, 55U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 63US-6 MTC | 65USB-6 MTC, ZX65USB-6 MTC, ZX95US-7 MTC, ZX95USB-7 MTC |
| OQR-Aufnahme | OQR30 | OQR40 | OQR45 |
| Gewicht | 160 kg | 160 kg | 160 kg |
| Ölmenge | 30 l/min | 30 l/min | 30 l/min |
| Betriebsdruck | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Schnittbreite | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
| Inhalt | 97 l | 97 l | 97 l |
| Schlagkraft | 1.500 kg | 1.500 kg | 1.500 kg |
| Frequenz | 45 Hz | 45 Hz | 45 Hz |

Stand: 11/2026. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.