



[Zum Produkt](#)

Verriegelungskeile: mechanischer Formschluss zwischen Grabgefäß und Gehäuse

Verschleißstreifen am Löffelboden für eine lange Nutzungsdauer

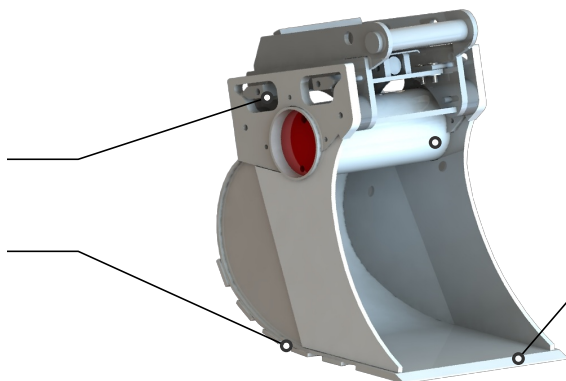

Optional: Zähne für verbessertes Grabverhalten

IHRE VORTEILE

Hydraulische Umschaltung

Über Arretierungskeile erfolgt die hydraulische Umschaltung zwischen Löffel- und Verdichtungsbetrieb.

Multifunktional

Graben, Verfüllen und Verdichten mit nur einem Gerät.

Stufenlose Einstellung der Arbeitsfrequenz

Für jede Bodenart die passende Frequenz, um ein optimales Verdichtungsergebnis sicherzustellen.

Technische Daten

VDL400S-KPL	
Passender MTC	ZX33U-6 MTC, ZX38U-6 MTC, ZX48U-6 MTC, ZX55U-6 MTC, 43U-6 VA MTC, 48U-6 MTC, 55U-6 MTC, 58U-6 VA MTC, 63US-6 VA MTC
OQR-Aufnahme	OQR40
Gewicht	200 kg
Ölmenge	35 l/min
Betriebsdruck	180 bar
Frequenz	42 Hz
Schlagkraft	2.200 kg
Schnittbreite	400 mm
Inhalt	0,09 m³

Bestellnummer & Preis

VDL400S-KPL	
Bestellnummer	VDL400S-KPL
Netto-Verkaufspreis	Ab 8.200,00 €
Preis pro Tag	Ab 8,20 €